




13～50

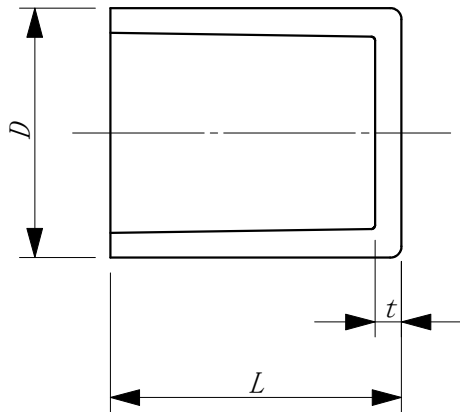

65

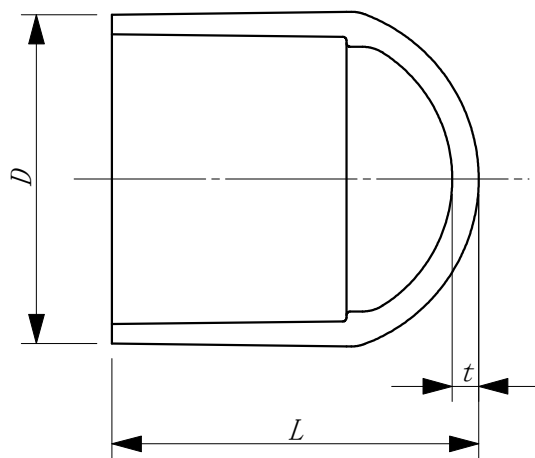

75～150

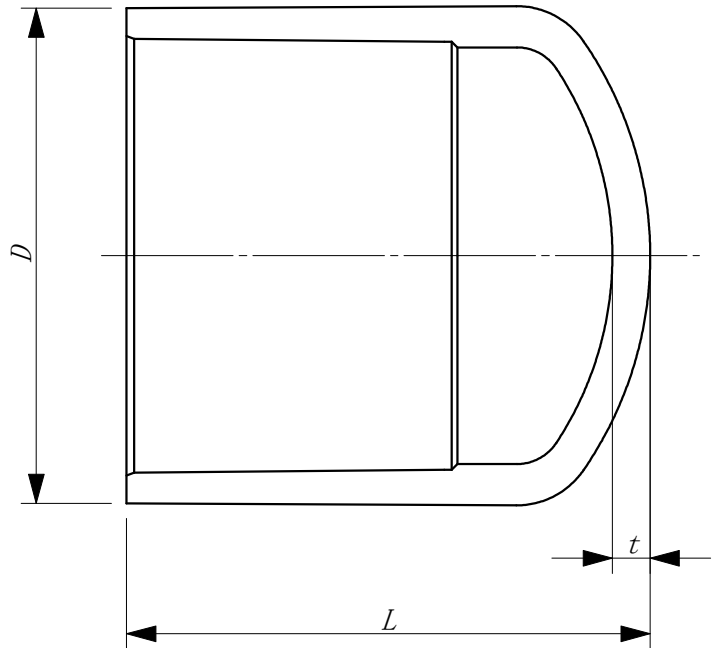

単位:mm

記号 呼径	D ^{a)}	t ^{b)}	L ^{c)}	規 格
13	24.0	3.0	29.0	JIS K 6743
16	29.0	3.5	33.5	JIS K 6743
20	33.0		38.5	JIS K 6743
25	40.0	4.0	44.0	JIS K 6743
30	46.0		48.0	JIS K 6743
40	57.0	4.5	59.5	JIS K 6743
50	70.0	5.0	68.0	JIS K 6743
65	87.0	6.6	96.0	JIS K 6743
75	102.0	8.0	105.0	JIS K 6743
100	130.0	10.0	138.0	JIS K 6743
150	186.0	13.0	205.0	JIS K 6743

注^{a)} Dの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。注^{b)} tの許容差は、TS・HITS継手受口共通寸法図による。注^{c)} Lの許容差は、+5/0mmとする。図
名

TS キャップ 寸法図

東栄管機株式会社